




MINIDOCK HIDRAULICO

Los Mini Docks Hidraulicos Gurutics brindan una descarga eficiente y convenientes. Fácil de usar e ideales para cargas livianas, cuando los vehículos tienen una altura estandarizada. Se fabrican en 6 pies de largo. Su instalación es muy simple y se puede realizar sin necesidad de fosa. Este producto es la mejor alternativa para las peligrosas placas o rampas móviles que suelen usarse para casos asilados.

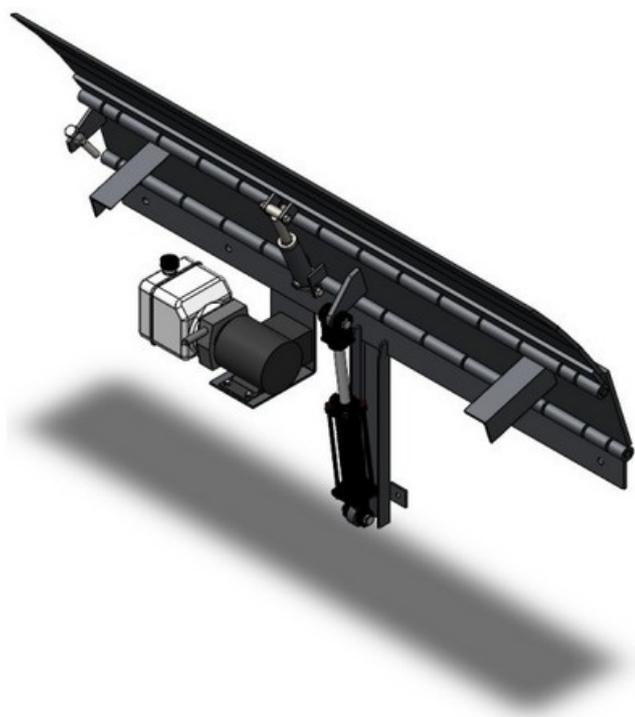

ESPECIFICACIONES


- ✓ Los Mini Docks hidráulicos están diseñados para soportar las siguientes cargas:

| Carga Estática lb [kg] | Carga Dinámica lb [kg] |
|------------------------|------------------------|
| 20,000 [9,000] | 10,000 [4,500] |
| 30,000 [13,600] | 15,000 [6,800] |

- ✓ Rango de Operacion +/- 5" (12.7 cm) sobre el nivel de andén
- ✓ Construcción en placa antiderrapante
- ✓ Incluye par de topes con proyección de 15"
- ✓ Botonera de activación
- ✓ Unidad Hidraulica con motor de 1 HP
- ✓ Conexion a 220 V AC (110 V AC Sobre pedido)
- ✓ Acabado en Gris RAL 7015 



DESPIECE DE MINIDOCK

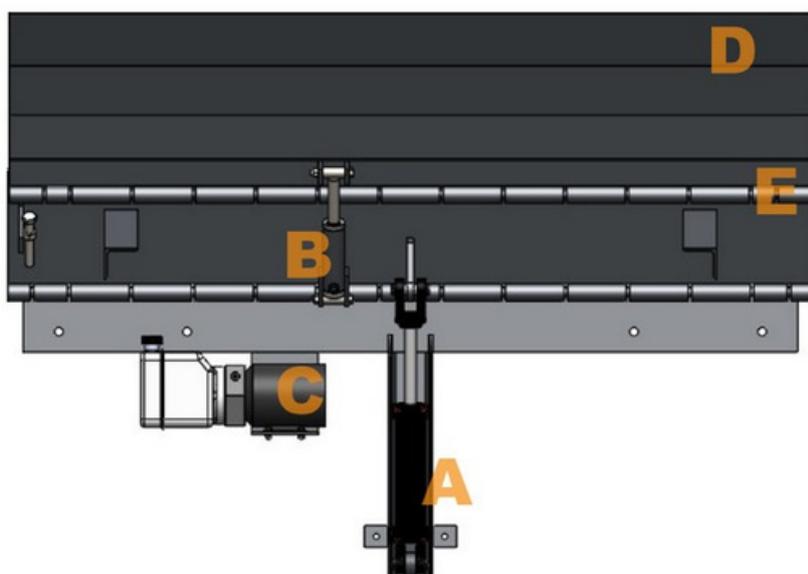

| ID | Código de Producto | Descripción |
|----|--------------------|-----------------------------------------|
| A | ECDREFCIL2008HER | CILINDRO HIDRÁULICO DE 2 X 8 HER |
| B | ECDREFCIL40X95MMSA | CILINDRO HIDRÁULICO MINI DE 40x95 MM SA |
| C | ECDREF13 | UNIDAD HIDRÁULICA CON MOTOR DE 1 HP |
| D | ECDREFLMD3/8 | LABIO DE MINI DOCK 3/8" DE 72" X 16" |
| | ECDREF01MD | LABIO DE MINI DOCK 1/2" DE 72" X 16" |
| E | MATAE01 | BARRA HUECA 40 X 25 MM |

PREPARACION DE OBRA CIVIL

